

ard collezioni



linea **smalti**



Smalti all'acqua e a solvente
Water & solvent borne enamels






neoard


Super smalto brillante di qualità extra
Top quality glossy enamel




1127 BIANCO CREMA RAL 9001

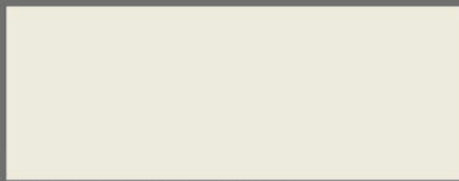


1501 BIANCO PERLA RAL 1013

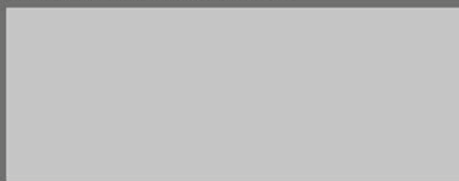


9105 GRIGIO CHIARO

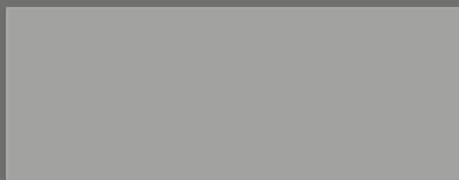


9104 GRIGIO PLATINO

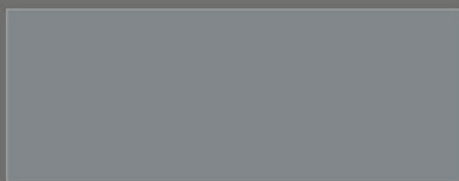

9103 GRIGIO PERLA

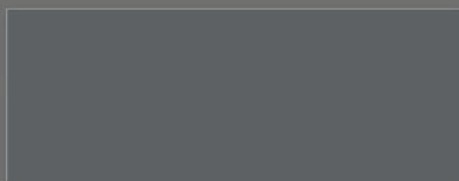

9101 PIOMBO

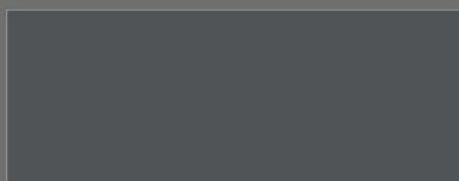

9408 GRIGIO ANTRACITE



9539 ALLUMINIO RAL 9006


Si consiglia l'applicazione a spruzzo / Spray application is recommended




4101 CEDRO




4519 GIALLO SEGNALE RAL 1003

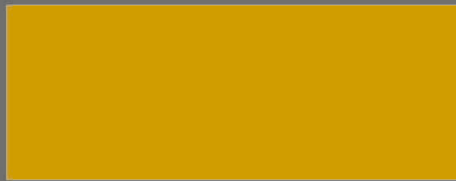

3146 ARGILLA

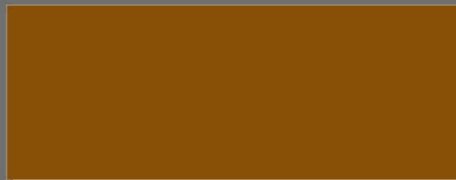

6155 AVANA

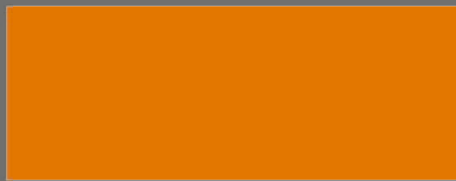

4516 ARANCIO PURO RAL 2004



5197 ROSSO BANDIERA



5183 ROSSO CINABRO




6175 TESTA DI MORO RAL 8017




5176 AMARANTO




6177 MARRONE CUOIO




7192 VERDE VAGONE




7508 VERDE MUSCHIO RAL 6005




7198 VERDE CROMO



7199 VERDE PRATO



8204 AZZURRO PULLMAN

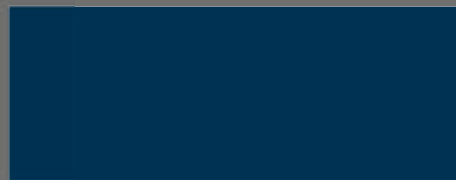

8196 BLU MEDIO

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



6% in volume di
ACQUARAGIA INODORE 0.970.
6% in volume of
ACQUARAGIA INODORE 0.970.



6% in volume di
ACQUARAGIA INODORE 0.970.
6% in volume of
ACQUARAGIA INODORE 0.970.



6% in volume di DILUENTE SINTETICO
RAPIDO 0.976. (12-13% neoard alluminio)
6% in volume of DILUENTE SINTETICO
RAPIDO 0.976. (12-13% neoard alluminio)



9 m²/l con 2 strati di prodotto.
(13 m²/l neoard alluminio)
9 m²/l with two layers.
(13 m²/l neoard alluminio)




intervallo tra i due strati 24 h
allow 24 hrs between layers

a solvente · solvent based

neosilk


Smalto alchidico-uretanico satinato di qualità extra
Top quality alkyd-urethaned satiny enamel

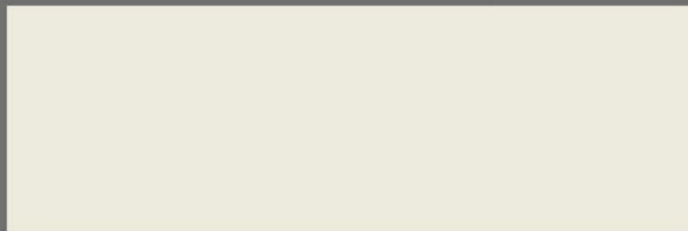

NEOSILK - RAL 1013

Smalto satinato a solvente a base di resine alchidiche uretanizzate e pigmenti ad azione anticorrosiva. Particolarmente adatto alla protezione di superfici all'esterno, garantisce elevata resistenza ai raggi solari e alle intemperie.

Utilizzato negli interni, presenta bassissima tendenza all'ingiallimento, anche nelle tinte chiare. È caratterizzato da ampio tempo di lavorabilità e da ottima dilatazione. Applicabile su qualsiasi supporto in legno, ferro o metallo opportunamente trattato.

 Solvent based satiny enamel based on urethaned alkyd resins and anticorrosive pigments. Specifically ideal to protect external surfaces, it guarantees an high resistance to sun rays and bad weather. In interiors, it presents a really low tendency to yellowing, even in light hues. Is featured by a wide time of workability and an excellent flow. For any wood, iron and metal substrate properly treated.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



6% in volume di ACQUARAGIA INODORE 0.970.
6% in volume of ACQUARAGIA INODORE 0.970.



6% in volume di ACQUARAGIA INODORE 0.970.
6% in volume of ACQUARAGIA INODORE 0.970.



6% in volume di DILUENTE SINTETICO RAPIDO 0.976.
6% in volume of DILUENTE SINTETICO RAPIDO 0.976.



8 m²/l con 2 strati di prodotto.
8 m²/l with two layers.




intervallo tra i due strati 24 h
allow 24 hrs between layers

a solvente · solvent based


ardsilk

Smalto sintetico satinato finissimo
Extra fine satin synthetic enamel

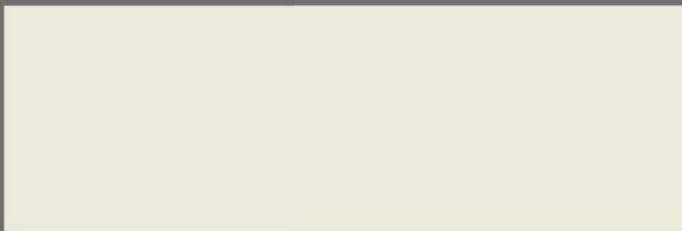

ARDSILK - RAL 1013

Smalto satinato di qualità superiore a base di resine alchidiche uretanizzate e pigmenti ad azione anticorrosiva. Presenta ottima distensione, buona aderenza, eccezionale potere coprente, ottima resistenza al graffio e un discreto potere antiruggine. Contiene particolari additivi che, bloccando l'azione degradante dei raggi U.V., conferiscono al film una superiore resistenza alla radiazione solare. Conserva un aspetto finemente vellutato su qualsiasi supporto in legno o in ferro destinato sia all'interno che all'esterno.

 ARDSILK is a top quality satin enamel based on urethane alkyd resins & selected pigments. It is easy to apply, features an excellent flow & covering power, good adherence & scratch resistance. ARDSILK contains special additives which prevent the aggressive action caused by UV rays resulting in a pleasant velvet-like effect both on interior/exterior wooden or iron substrates.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



6% in volume di ACQUARAGIA INODORE 0.970.
6% in volume of ACQUARAGIA INODORE 0.970.



6% in volume di ACQUARAGIA INODORE 0.970.
6% in volume of ACQUARAGIA INODORE 0.970.



6% in volume di DILUENTE SINTETICO RAPIDO 0.976.
6% in volume of DILUENTE SINTETICO RAPIDO 0.976.



8,5 m²/l con 2 strati di prodotto.
8,5 m²/l with two layers.




intervallo tra i due strati 24 h
allow 24 hrs between layers




linea over

Smalto antigraffio idrodilubile satinato e opaco in classe A+

A+ class Water-dilutable scratch resistant satin & matt enamel

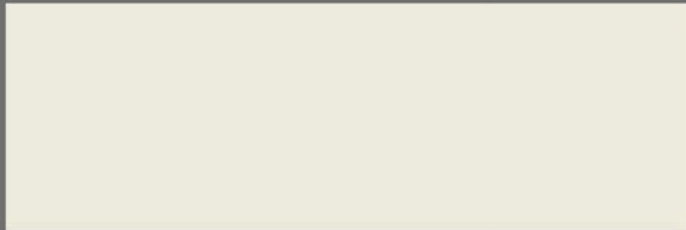

OVER SATINATO (satin) - RAL 1013

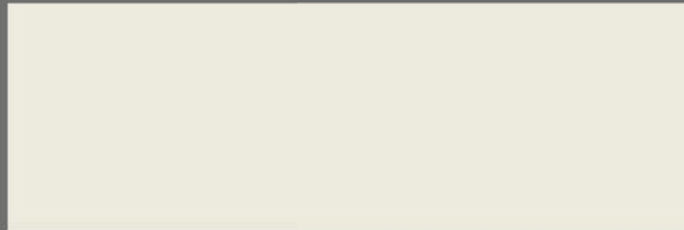

OVER OPACO (matt) - RAL 1013

Smalto professionale a base di particolari polimeri poliuretani in grado di conferire alle superfici trattate un aspetto laccato, unitamente ad un'elevata resistenza al graffio e all'abrasione. L'elevata resistenza al blocking lo rende ideale per la verniciatura di serramenti ed infissi ai quali conferisce una buona resistenza allo sporco grasso rendendoli pulibili con i comuni detergenti non alcolici. La buona resistenza agli agenti atmosferici assicura una ottima durabilità sia in interno che in esterno, garantita da adesione ed elasticità di assoluto rilievo. Grazie al prolungato tempo aperto, si applica con estrema facilità originando un film non ingiallente, corposo e ottimamente disteso. Non è infiammabile ed è privo di odore sgradevole; idoneo anche all'impiego in spazi poco aerati, in locali pubblici e ambienti ad alta frequentazione umana. È una finitura di elevato pregio ideale per la protezione di supporti sia in legno che in ferro.



Professional enamel based on particular polyurethane polymers which lend a lacquer effect with an excellent scratch/abrasion resistance.

The remarkable blocking resistance makes it the perfect paint for door/window frames. The good greasy-dirt resistance results in a product that can be cleaned with common alcohol free detergents. The good resistance to atmospheric agents guarantee an exceptional durability whether in or outdoors (guaranteed by the remarkable adhesion & elasticity). The prolonged open time makes it easy to apply and the originating film has a good body, optimal flow and does not yellow. It is non-flammable, free of unpleasant odours and ideal for poorly aired rooms & public premises. It is a high quality finish ideal for protection of either wooden and iron surfaces.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



5-10% in volume di acqua
5-10% in volume of water



5% in volume di acqua
5% in volume of water



pistola a spruzzo ad aria:
15-20% in volume di acqua
air spray gun:
15-20% in volume of water



circa 7,5 m²/l con 2 strati di prodotto.
approx. 7,5 m²/l with two layers.



intervallo tra i due strati 24 h
allow 24 hrs between layers


linea tema

Smalto idrodilubile in versione satinato e lucido

Water-dilutable satin & glossy enamel



TEMA SETA (satinato, satin) - RAL 1013

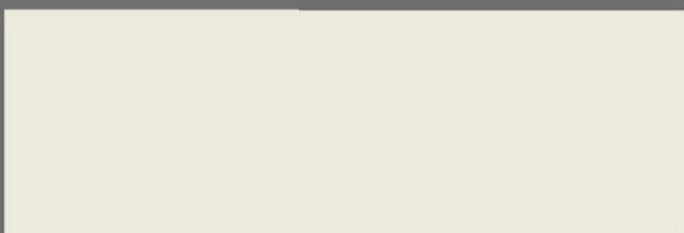

TEMA LUCE (lucido, glossy) - RAL 1013

TEMA è uno smalto idrodilubile di elevata qualità a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa e pigmenti coloranti atossici solidi alla luce; questi componenti conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici, eccellente stabilità di tinta, aderenza ed elasticità di assoluto rilievo. TEMA non è infiammabile ed è privo di odore sgradevole. Si applica con estrema facilità originando un film pieno, molto coprente e perfettamente disteso. TEMA è uno smalto di impiego universale indicato per finiture di elevata qualità su supporti in ferro, lamiera zincata, alluminio, lega leggera, legno, plastica o su superfici murali in generale.



TEMA is a top quality water dilutable enamel formulated with acrylic polymers in aqueous dispersion & non toxic lightfast colouring pigments.

These components lend an outstanding outdoor resistance, excellent colourfastness, adherence & elasticity. TEMA is non-flammable and free from unpleasant odours. TEMA is extremely easy to apply; it produces a full film with an optimum coverage & perfect flow. TEMA is a universal enamel suitable as a top quality finish for iron, galvanized sheet iron, aluminium, light alloys, wood, plastic & mural surfaces.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



5-8% in volume di acqua
5-8% in volume of water



1-3% in volume di acqua
1-3% in volume of water



pistola a spruzzo ad aria:
10-15% in volume di acqua
air spray gun:
10-15% in volume of water



TEMA LUCE: circa 7,5 m²/l con 2 strati.
TEMA SETA: circa 7,2 m²/l con 2 strati.
TEMA LUCE: approx. 7,5 m²/l with 2 layers.
TEMA SETA: approx. 7,2 m²/l with 2 layers.




intervallo tra i due strati 24 h
allow 24 hrs between layers


linea over

Smalto antigraffio idrodilubile satinato e opaco in classe A+

A+ class Water-dilutable scratch resistant satin & matt enamel

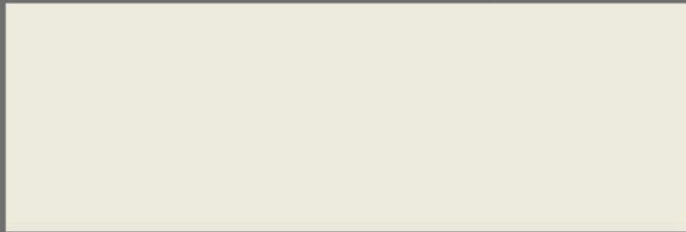

OVER SATINATO (satin) - RAL 1013

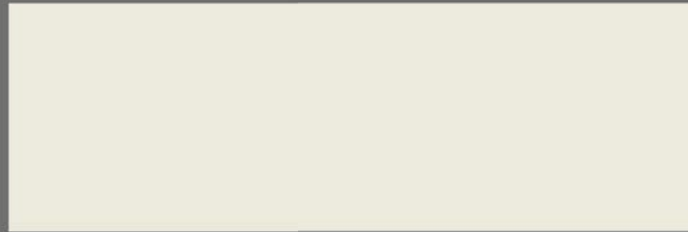

OVER OPACO (matt) - RAL 1013

Smalto professionale a base di particolari polimeri poliuretani in grado di conferire alle superfici trattate un aspetto laccato, unitamente ad un'elevata resistenza al graffio e all'abrasione. L'elevata resistenza al blocking lo rende ideale per la verniciatura di serramenti ed infissi ai quali conferisce una buona resistenza allo sporco grasso rendendoli pulibili con i comuni detergenti non alcolici. La buona resistenza agli agenti atmosferici assicura una ottima durabilità sia in interno che in esterno, garantita da adesione ed elasticità di assoluto rilievo. Grazie al prolungato tempo aperto, si applica con estrema facilità originando un film non ingiallente, corposo e ottimamente disteso. Non è infiammabile ed è privo di odore sgradevole; idoneo anche all'impiego in spazi poco aerati, in locali pubblici e ambienti ad alta frequentazione umana. È una finitura di elevato pregio ideale per la protezione di supporti sia in legno che in ferro.



Professional enamel based on particular polyurethane polymers which lend a lacquer effect with an excellent scratch/abrasion resistance.

The remarkable blocking resistance makes it the perfect paint for door/window frames. The good greasy-dirt resistance results in a product that can be cleaned with common alcohol free detergents. The good resistance to atmospheric agents guarantee an exceptional durability whether in or outdoors (guaranteed by the remarkable adhesion & elasticity). The prolonged open time makes it easy to apply and the originating film has a good body, optimal flow and does not yellow. It is non-flammable, free of unpleasant odours and ideal for poorly aired rooms & public premises. It is a high quality finish ideal for protection of either wooden and iron surfaces.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



5-10% in volume di acqua
5-10% in volume of water



5% in volume di acqua
5% in volume of water



pistola a spruzzo ad aria:
15-20% in volume di acqua
air spray gun:
15-20% in volume of water



circa 7,5 m²/l con 2 strati di prodotto.
approx. 7,5 m²/l with two layers.




intervallo tra i due strati 24 h
allow 24 hrs between layers


linea tema

Smalto idrodilubile in versione satinato e lucido

Water-dilutable satin & glossy enamel

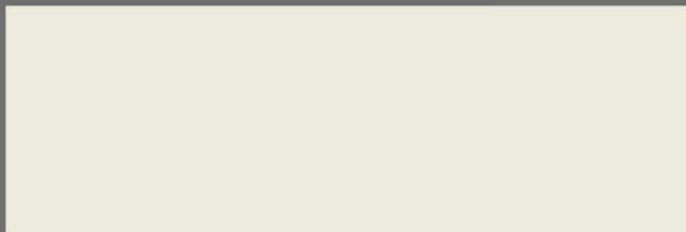

TEMA SETA (satinato, satin) - RAL 1013

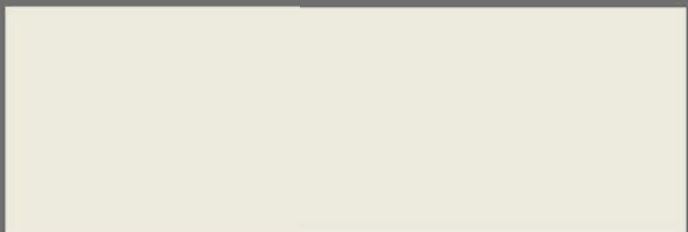

TEMA LUCE (lucido, glossy) - RAL 1013

TEMA è uno smalto idrodilubile di elevata qualità a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa e pigmenti coloranti atossici solidi alla luce; questi componenti conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici, eccellente stabilità di tinta, aderenza ed elasticità di assoluto rilievo. TEMA non è infiammabile ed è privo di odore sgradevole. Si applica con estrema facilità originando un film pieno, molto coprente e perfettamente disteso. TEMA è uno smalto di impiego universale indicato per finiture di elevata qualità su supporti in ferro, lamiera zincata, alluminio, lega leggera, legno, plastica o su superfici murali in generale.



TEMA is a top quality water dilutable enamel formulated with acrylic polymers in aqueous dispersion & non toxic lightfast colouring pigments.

These components lend an outstanding outdoor resistance, excellent colourfastness, adherence & elasticity. TEMA is non-flammable and free from unpleasant odours. TEMA is extremely easy to apply; it produces a full film with an optimum coverage & perfect flow. TEMA is a universal enamel suitable as a top quality finish for iron, galvanized sheet iron, aluminium, light alloys, wood, plastic & mural surfaces.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



5-8% in volume di acqua
5-8% in volume of water



1-3% in volume di acqua
1-3% in volume of water



pistola a spruzzo ad aria:
10-15% in volume di acqua
air spray gun:
10-15% in volume of water



TEMA LUCE: circa 7,5 m²/l con 2 strati.
TEMA SETA: circa 7,2 m²/l con 2 strati.
TEMA LUCE: approx. 7,5 m²/l with 2 layers.
TEMA SETA: approx. 7,2 m²/l with 2 layers.



intervallo tra i due strati 24 h
allow 24 hrs between layers

vuoi saperne di più?

Inquadra il QR code e consulta la scheda tecnica

More information? Scan the QR code to get the TDS

Smalti a solvente
Solvent based enamels

neoard

Super smalto brillante di qualità extra
Top quality glossy enamel



neosilk

Smalto alchidico-uretanico satinato di qualità extra
Top quality alkyd-urethaned satiny enamel



ardsilk

Smalto sintetico satinato finissimo
Extra fine satin synthetic enamel



over satinato

Smalto antigraffio idrodiluibile satinato in classe A+
A+ class Water-dilutable scratch resistant satin enamel



over opaco

Smalto antigraffio idrodiluibile opaco in classe A+
A+ class Water-dilutable scratch resistant matt enamel



tema seta

Smalto idrodiluibile satinato
Water-dilutable satin enamel



tema luce

Smalto idrodiluibile lucido
Water-dilutable glossy enamel



overground

Smalto all'acqua satinato per pavimenti e piastrelle
Satin water based enamel for floors and tiles



ard raccanello s.p.a.

1^a Strada, 13 · Z.I. Nord · 35129 PADOVA (Italy)

Tel. +39 049 80 600 00 · Fax +39 049 77 37 49

www.ard-raccanello.it

ardspa@ard-raccanello.it

pubblicita@ard-raccanello.it

