

ardeol s.0.151

Smalto lucido · Glossy enamel



CARATTERISTICHE GENERALI E DESTINAZIONE D'USO

Smalto sintetico a base di resine alchidiche e pigmenti solidi alla luce; possiede buona brillantezza e copertura. È indicato per la finitura di supporti in legno o ferro destinati sia all'interno che all'esterno, con un discreto potere anticorrosivo.

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO



6-7% in volume di ACQUARAGIA INODORE 0.970.



circa 8,2 m²/l con 2 strati



6-7% in volume di ACQUARAGIA INODORE 0.970.



Famiglia 4 · classe A S.T. n° 4 S.S. n° 151



6-7% in volume di DILUENTE SINTETICO RAPIDO 0.976.0040



intervallo tra i 2 strati 24 h

CONSIDERAZIONI SULLA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici in ferro mai verniciate	Superfici in legno già verniciate e parzialmente degradate	Superfici in legno mai verniciate	Superfici in legno già verniciate
Asportare ruggine ed eventuali scaglie di laminazione con spazzola metallica, sgrassare e carteggiare.	Asportare ogni traccia di ruggine o di pitture non perfettamente aderenti.	Stuccare con LITOSTUCCO 1.050. le imperfezioni per interno o con stucco sintetico per esterno	
ARDINOX 0.032.	ARDINOX 0.032. oppure BASE 0.025.	Carteggiare il supporto e applicare ARDEOLITE 0.022.	Carteggiare il supporto.



PRODUCT INFORMATION

Synthetic enamel based on alkyd resins & lightfast pigments. It features a good gloss and hiding power & corrosion protection. It is ideal for finishing both interior & exterior iron or woodwork.

KEY INFORMATIONS



6-7% in volume of ACQUARAGIA INODORE 0.970.



approx. 8,2 m²/l with 2 layers



6-7% in volume of ACQUARAGIA INODORE 0.970.



Famiglia 4 · classe A T.D.S. n° 4 M.S.D.S. n° 151



6-7% in volume of DILUENTE SINTETICO RAPIDO 0.976.0040



allow 24 hrs between layers

APPLICATION METHOD & SURFACE PREPARATION

Bare iron surfaces	Painted & unsound iron surfaces	Bare wooden surfaces	Painted wooden surfaces
Remove any rust and/or flaking metal using a metal brush. Degrease and sand thoroughly.	Remove any rust and unsound paintwork	LITOSTUCCO 1.050. for interior stuccoing & a synthetic stucco for exteriors.	
ARDINOX 0.032.	ARDINOX 0.032. or BASE 0.025.	Sand thoroughly & apply ARDEOLITE 0.022.	Sand thoroughly.



ardeol



ard raccanello s.p.a.

1ª Strada, 13 · Z.I. Nord · 35129 PADOVA (Italy)

Tel. +39 049 80 600 00 · Fax +39 049 77 37 49

www.ard-raccanello.it

ardspa@ard-raccanello.it

pubblicita@ard-raccanello.it




ardeol serie 0.151

Smalto lucido • Glossy enamel



ARDEOL è inserito nel sistema tintometrico WIZARD, le cui basi sono:
ARDEOL is part of the WIZARD tinting system. The bases are:

1010 BIANCO 1032 BIANCO MEDIO
9020 NERO 1033 BIANCO NEUTRO



1505 - BIANCO PURO (RAL 9010)




5196 - ROSSO



1127 - BIANCO CREMA (RAL 9001)




5181 - RUBINO




1502 - AVORIO CHIARO (RAL 1015)



6504 - MARRONE CAPRIOLO (RAL 8007)



1501 - BIANCO PERLA (RAL 1013)

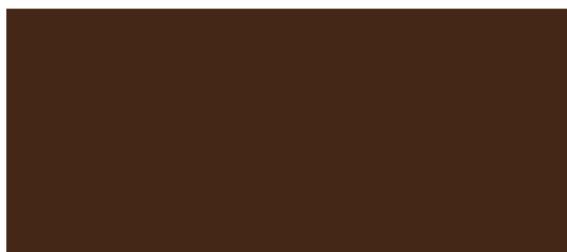


6187 - MARRONE CHIARO



4135 - GIALLO




6175 - MARRONE CIOCCOLATO (RAL 8017)



9524 - GRIGIO CHIARO (RAL 7035)



7223 - VERDE BANDIERA



9414 - LONTRA



7204 - PRATERIA



9415 - GRIGIO TERME




7508 - VERDE MUSCHIO (RAL 6005)



9416 - GRIGIO SCURO



7515 - VERDE SCURO (RAL 6012)



9513 - GRIGIO ANTRACITE (RAL 7016)



8412 - BLUETTE



Le tinte di cartella sono soggette ad alterazioni ed offrono pertanto indicazione di massima.



The card colours have only an approximate value, because they are subjected to alterations.



8218 - BLU INTENSO